



FABRÉ
-TALL

Thompson Meat Machinery

Picadoras 42 Thompson

- *Sinfín de 114mm diámetro*
- *Producción de hasta 2500 kg/hora*
- *Menor aumento de temperatura*
- *Mayor vida útil*
- *Costes de mano de obra reducidos*

Maquinaria de conformidad con los Estándares y regulaciones Europeas CE

Thompson 42 Under Bench Mincer



Boca de salida y sinfín de alimentación de acero inoxidable

Interruptor de aislamiento de seguridad

Thompson 42 Mincer



Boca de salida desmontable
Permite una fácil limpieza y desinfección

“THOMPSON TOUGH”

FABRICANTE AUSTRALIANO LÍDER EN MAQUINARIA PARA PROCESADO DE CARNE

Thompson 42 Mincers & 42 Under Bench Mincer

La **picadora 42 de Thompson** es compacta y **está diseñada para proporcionar un picado eficiente sin aplastar el producto.**

La maquinaria cárnica Thompson **ofrece una gama de modelos** tanto en apariencia como en capacidades de trabajo que permiten a la picadora procesar una gran variedad de productos. Estos modelos tienen un alto índice **de producción, de hasta 2500 kg/hora de carne picada.**

La **picadora compacta 42 utiliza sólo 700mm x 800mm de superficie en el suelo** (excluyendo la boca de salida y otros accesorios).

La maquinaria cárnica Thompson es reconocida **por su experiencia en diseño personalizado**, forjada gracias a **más de 30 años de experiencia en la industria cárnica** proporcionando a los clientes **soluciones de producción.**

Construcción

La picadora 42 de Thompson está construida con **acero inoxidable de alta calidad**, incluyendo la **boca de salida, el sinfín de alimentación y demás componentes** para garantizar una **larga vida útil y seguridad** en entornos hostiles.

La **picadora 42 de Thompson** tiene un **sinfín de alimentación genuino de 114mm de diámetro** diseñado para picar la carne fresca gracias al cabezal de corte de la Serie 42 (130mm diámetro).



La **alta tasa de producción de la picadora 42 de Thompson reduce el aumento de temperatura, reduce el coste de mano de obra y aumenta el rendimiento.**

La **boca de salida desmontable** ofrece la **mejor solución de limpieza** de la boca de salida y la tolva de alimentación del producto de la picadora.

La picadora estándar está alimentada por un **motor-reductor de transmisión de alta eficiencia de 4kW**. El **circuito eléctrico** tiene **protección contra sobrecargas**

Opciones a Incluir:

- Motores de picado de 5.5 kW y 7.5 kW
- La picadora 42 con sobremesa proporcionar más espacio de trabajo.

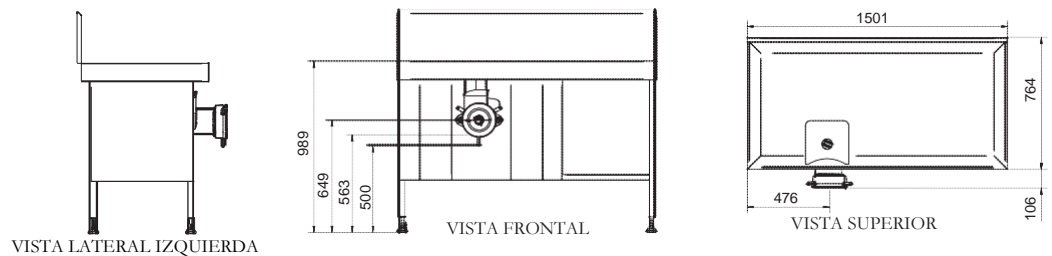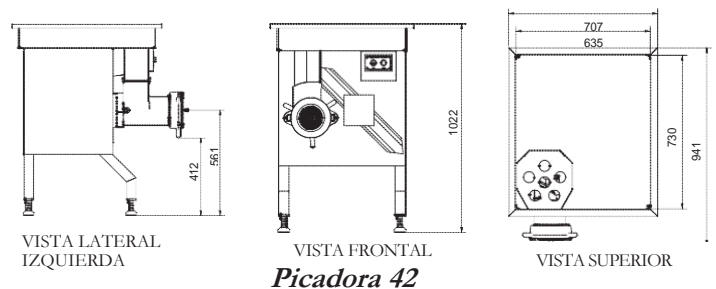

Especificaciones de las picadoras 42 Thompson:

	Altura (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Longitud incluido boca de salida (mm)	Altura: Suelo a mitad boca salida (mm)	Motor de Picado	Corriente (Amp)	Dimensiones del envío (mm) Largo x Ancho x Alto	Peso del envío (kg)
Picadora 42	1022	707	730	941	561	4kW 415V	11	1100x900x1300	200
Picadora 42 sobremesa	989	1501	764	870	649	4kW 415V	11	1700x1000x1400	250

* La potencia de la máquina debe ser suministrado por un motor "D" curvo.
Los datos técnicos son para ser usados solo como una guía y están sujetos a posibles cambios sin previo aviso.
Las dimensiones i pesos pueden cambiar a lo largo del desarrollo.

Fabricada de conformidad con los Estándares y Regulaciones Europeas CE



Thompson Meat Machinery Pty Ltd

134 Magnesium Drive, Crestmead, Qld Australia 4132
Phone +61 7 3803 6643 - fax +61 7 3803 6635
Email sales@tmach.com.au
Web Site www.tmach.com.au

FABRÉ
TALL

FABRÉ TALL, SL

C/ Olot, n.º. 8 (Pol. Ind. Mas Beuló)
08500 - Vic (Barcelona)
Tel. 93 881 63 92 / 93 812 19 42
Email: comercial@fabretall.com