



FABRÍ
_TALL

Thompson Meat Machinery

Picadora mezcladora 5000

PRODUCCIÓN EXCEPCIONAL EN UN DISEÑO COMPACTO



“THOMPSON TOUGH”

FABRICANTE AUSTRALIANO LÍDER EN MAQUINARIA PARA PROCESADO DE CARNE

Thompson 5000 Series Mixer Mincer

Características de la picadora mezcladora 5000 de Thompson

- **2 Velocidades de operación** – La segunda velocidad de picado asegura un ritmo de producción más rápido.
- Sus 15 kW de potencia de mezcla ofrecen un funcionamiento más potente asegurando eficiencia de producción mientras que minimiza el aplastamiento del producto
- La **estructura de acero inoxidable de la boca de salida es fácil de desmontar** y proporciona una fácil limpieza e higiene.
- Las **palas de mezcla de acero inoxidable** ofrecen una mezcla del producto en toda de la tolva
- **La acción de mezcla recíproca** garantiza una mezcla y dispensación eficientes del producto.
- **Tapa conectada con seguridad** que permite ver a través de las rejillas
- **Diseño compacto** con tan solo 1533 mm x 1574 mm de superficie de suelo (excluyendo la boca de salida y demás accesorios)
- **Cabezal de corte de 56 Series (152mm)**
- **Elevada con soportes de acero inoxidable para descargar en contenedores de 200l**
- **Sus bordes lisos y la calidad final de la superficie** reducen considerablemente el tiempo de limpieza
- **Acero inoxidable (304) de alta calidad** para la estructura de la máquina, la boca de salida, el sinfín de alimentación y demás componentes de la máquina.
- **Recipiente perfectamente soldado** – por dentro y por fuera
- **Placa de seguridad**
- **Extractor del sinfín de alimentación**





Opciones a Incluir:

- 22kW, 30kW Motores de picado
- Tolva de descarga del producto
- Cabezal de corte de "66" (220mm o 8 5/8")
- Carro para el sinfín y las placas
- Sistema Gemini
- Tapa deslizante de seguridad
- Canal para el vertido de producto o líquido en la tapa
- Plataforma para la limpieza y adición de alimentos
- Sinfín de alimentación inverso automático
- Soporte de escala (4 células de carga / indicador digital – control de peso por carga)
- Capacidad ampliada de la tolva con barra de seguridad alrededor de su perímetro.



Especificaciones de la picadora mezcladora 5000 de Thompson: (Basado en 415v / 50HZ)

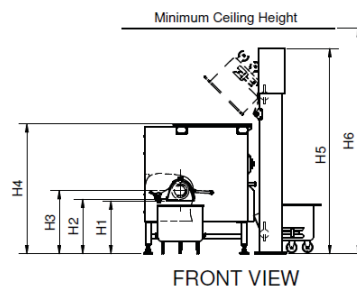

Fabricada de conformidad con los estándares y regulaciones de la USDA, CE y UL



Thompson Meat Machinery Pty Ltd

134 Magnesium Drive, Crestmead, Qld
Australia 4132
Phone +61 7 3803 6643
fax +61 7 3803 6635
Email sales@tmach.com.au
Web Site www.tmach.com.au

FABRÉ
_TALL

FABRÉ TALL, SL

C/ Olot, nº. 8 (Pol. Ind. Mas Beuló)
08500 - Vic (Barcelona)
Tel. 93 881 63 92 / 93 812 19 42
Email: comercial@fabretall.com
acients@fabretall.com