
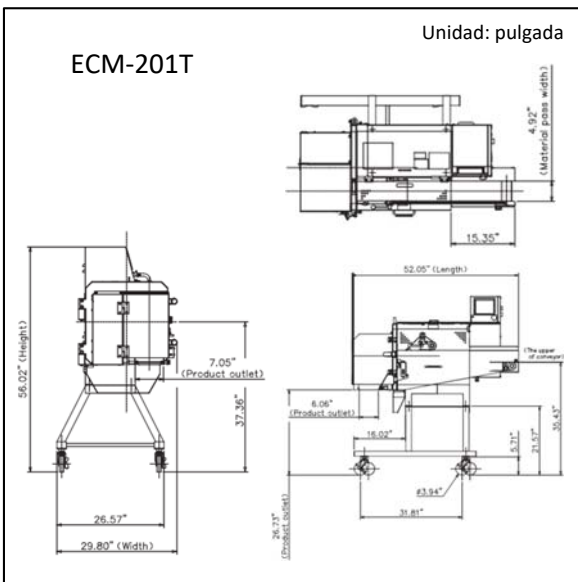


## Dibujo

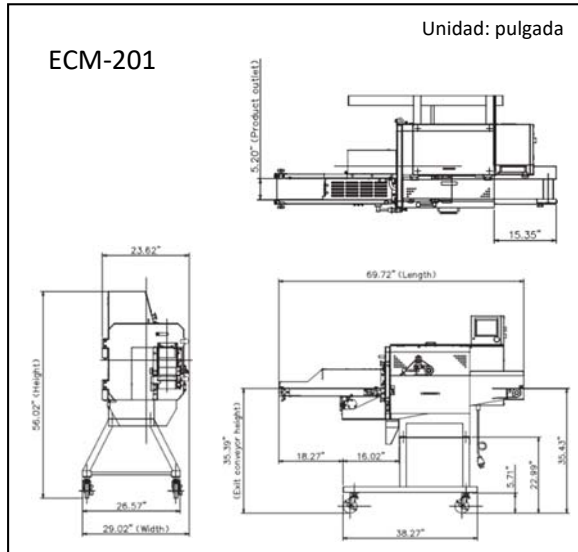

## Especificaciones

Modelo	ECM-201
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo)	737 x 1423 x 1771 mm
Capacidad de procesado	Dependo del modo de procesado
Motor	(Cuchilla) 3-fases, 230V, 1.15A 60Hz (Cinta) 3-fases, 230V, 1.15A 60Hz (Cinta de salida) 3-fases, 230V, 0.46A 60Hz
Modo de procesado	Lonchas
Anchura de paso del material (Ancho x Alto)	120 x 90 mm
Peso de la máquina	184 kg

Modelo	ECM-201T
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo)	757 x 1423 x 1322 mm
Capacidad de procesado	Dependiendo del modo de procesado
Motor	(Cuchilla) 3-fases, 230V, 1.15A 60Hz (Cinta) 3-fases, 230V, 1.15A 60Hz (Cuchilla redonda) 3-fases, 230V, 2.05A 60Hz
Modo de procesado	Lonchas, 2 tamaños
Anchura de paso (Ancho x Alto)	125 x 50 mm (P1/8 ≈ P5/8) 125 x 70,1 mm (P3/4 ≈ P2) 125 x 90 mm (Conducto)
Peso de la máquina	210 kg

*La capacidad de procesado varía en función del grosor de corte y el tipo de producto*

## Seguridad

La seguridad es un factor importante para cualquier loncheadora. Para garantizar la seguridad las Loncheadoras de EMURA incorporan diferentes sistemas de seguridad.

# QUALITY – SECOND TO NONE

## LONCHEADORA Modelo ECM-201



## LONCHEADORA Modelo ECM-201T



FABRÉ TALL, SL

EMURA FOOD MACHNE CO.,LTD.

FABRÉ TALL

C/ Olot, n.º. 8 (Pol. Ind. Mas Beuló)  
08500 - Vic (Barcelona)  
Tel. 93 881 63 92 / 93 812 19 42  
Email: comercial@fabretall.com  
aclientes@fabretall.com

7-8, KAYABA 1-CHOME, CHIKUSA-KU  
NAGOYA, 464-0086, JAPAN  
www.emura.co.jp  
TEL: 81-52-711-0566  
FAX: 81-52-711-0686

- Los cortes más limpios del mercado
- Aumento significativo del rendimiento

# LONCHEADORA Modelo ECM-201 / ECM-201T

## Aplicaciones

Desde el 1993, las loncheadoras de EMURA han sido ampliamente usadas y reconocidas en varias industrias, como la industria del corte fresco, producción de comida o incluso la industria de la carne.

## Quality – Second to None

### Los cortes más limpios del mercado

*¡Cuchillasafiladísimas!*

- La calidad de la cuchilla diferencia nuestro producto de la competencia.
- Nuestros cortes limpios tienen la mayor vida útil.
- Experimenta la más alta calidad de corte del mercado.

### Aumento significativo del rendimiento

*¡No deja escapar el jugo por el desagüe!*

- Retiene el máximo de zumo y sabor con el mínimo daño celular.
- No se rasgan ni aplastan dados, resultando en un rendimiento superior.



### Panel táctil de alto rendimiento

- La nueva pantalla táctil facilita y hace la operación más rápida
- Se puede realizar un ajuste acorde con el material de corte (dureza y forma).
- Se memorizan hasta 5 configuraciones diferentes.
- Se puede reiniciar la operación anterior con solo presionar el botón Enter, ayudando a reducir errores.
- Los mensajes de advertencia, como dejarse una tapa abiertas son más fáciles de identificar para los operarios, como se muestra en las siguientes fotos.



Pantalla normal



Pantalla de operación



Pantalla de error

## Higiene

- La cinta transportadora y demás piezas pueden ser desmontadas fácilmente para facilitar el lavado.



Como desmontar la cinta transportadora



Como desmontar el rodillo



Como desmontar el marco de salida



Se puede desmontar en este estado

## Modelo ECM-201

Sistema de salida con cinta transportadora.

La calidad de corte se mantiene con la cinta transportadora de salida.

El producto sale en línea en la cinta transportadora.



## Modelo ECM-201T

*¡Cortadora incorporada!*

Permite hacer dados, lonchas y cortes.

